

MAGICCLEANER

/ CrNi temizleme



/ MagicCleaner CrNi sacları ve CrNi boruları elektrokimyasal olarak hızlı ve kolay bir biçimde temizler. Küçük boyutları, 5 kilogramlık ağırlığı ve kompakt yapısı sayesinde bu cihaz, şantiyelerde ve tüm tamirhanelerde kullanım için uygundur. Mikro işlemci kontrollü akım eğrileri ile TIG kaynak dikişlerini temiz ve hızlı bir biçimde temizler. Entegre renk açma fonksiyonu, temizlikten sonra üst yüzeylerin cilalanmasını sağlar.

VERİLER

- / Temizleme başlığında bulunan entegre elektrolit girişi
- / Otomatik ve manüel sıvı besleme
- / Uzun kullanım ömrü için özel temizleme bezi
- / %28 daha yüksek temizleme hızı için ideal temizlik prosesi
- / Otomatik kısa devre algılaması
- / İşlemci kontrollü emniyet kapanma özelliği
- İş parçası ve uçgen başlık hasar görmez




/ Temizlikten önce
CrNi

/ Temizlikten sonra

/ Renk açma
işleminde sonra

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke gerilimi	230V 50/60 Hz
Nominal güç	300 W
Temizleme akım aralığı	5 - 20 A
Boşta çalışma gerilimi	15 V
Çalışma gerilimi	5 - 15 V
Debi	0,55 - 2,2 l/sa
Temizleme süresi	2,2 l/sa / 40 dk 0,55 l/sa / 160 dk
Temizlik maddesi içeriği	1,5 l
Koruma derecesi	IP 23
Ebatlar, u/g/y	430/180/280 mm
Ağırlık	5 kg

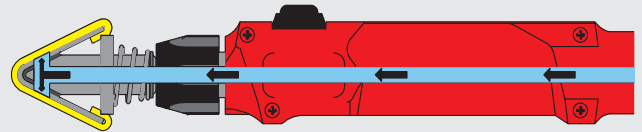

/ Temizleme başlığında bulunan entegre elektrolit girişi ve tam dozaj
manüel veya otomatik sıvı besleme.

Fronius İstanbul
Elektronik Ticaret ve Servis Ltd. Şti.
Aydınlı Mahallesi, BOSB
Batı Caddesi, 3. Sokak, No:1
34953 Tuzla - İstanbul
Türkiye
Telefon +90 216 581 59 00
Telefaks +90 216 581 59 99
office.turkey@fronius.com
www.fronius.com.tr

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Telefaks +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com